




ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

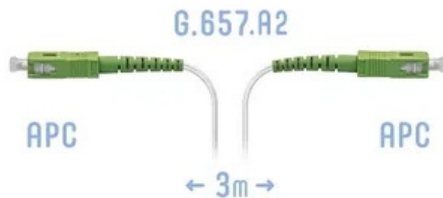

## Патчкорд оптический FTTH SC/APC, кабель 604-02-01W, 3 метра

SNR-PC-FTTH-SC/APC-C-3m

### Описание

#### Патчкорд FTTH

– это специальный шнур (коммутационный кабель), который имеет конструкцию, подходящую для внешнего использования в условиях жесткой эксплуатации с большой вероятностью механических нагрузок, а также внутри помещений. Обеспечивает низкие потери на изгибах малого радиуса.

#### Патчкорд

#### FTTH SC/APC-SC/APC

представляет собой отрезок одноволоконного FTTH-кабеля, усиленного двумя FRP-прутками (Fiber Reinforced Plastic), длиной 3 метра, оконцованный с двух сторон оптическими коннекторами SC, тип полировки - APC (Angled Physical Contact). В данных патчкордах используется одномодовое волокно с уменьшенными потерями на изгибе G.657.A2.

Оболочка кабеля выполнена из LSZH материала.

Основное применение подключение абонентов в сетях GPON/PON, FTTH и других оптических сетях с глубоким проникновением оптики.

#### Преимущества использования FTTH патчкордов:

- Соответствует требованиям высокой пропускной способности и передачи данных на большие расстояния;
- Два силовых элемента обеспечивают устойчивость к продольным натяжениям;
- Простая, гибкая конструкция удобна при прокладке и эксплуатации;
- Данные патчкорды так же можно использовать как пигтейлы.

#### Удобство использования:

При планировании работ монтажных бригад отпадает необходимость в перевозках барабанов с кабелем и его отмотка, готовые шнуры может использовать один монтажник.

#### Готовое решение:

Существенно уменьшается риск некачественной сборки линии, вы используете готовый шнур, уже проверенный производителем и соответствующий всем заявленным характеристикам.

#### Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Хорошая воспроизводимость\*;

Хорошая заменяемость\*\*;

Высокая температурная стабильность.

\* - под термином воспроизводимость понимается разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия.

\*\* - под термином заменяемость понимается разброс вносимых потерь для разных экземпляров изделий одного типа.

По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:

разной длины;

с любым типом коннекторов;

с любым типом полировки (UPC/APC).

Информация для заказа:

Артикул:

SNR-PC-FTTH-SC/APC-C-3m

[SNR-PC-FTTH-SC/APC-C-10m](#)

[SNR-PC-FTTH-SC/APC-C-25m](#)


[SNR-PC-FTTH-SC/APC-C-30m](#)

[SNR-PC-FTTH-SC/APC-C-40m](#)

[SNR-PC-FTTH-SC/APC-C-50m](#)

## Технические характеристики

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Тип патчкорда                    | FTTH                  |
| Тип волокна                      | SM (G.657.A2)         |
| Тип коннектора А                 | SC                    |
| Тип коннектора В                 | SC                    |
| Тип полировки коннектора А       | APC                   |
| Тип полировки коннектора В       | APC                   |
| Материал пластика                | Соответствует UL94V-0 |
| Длина патч-корда, м              | 3                     |
| Материал оболочки                | LSZH                  |
| Цвет оболочки                    | Белый                 |
| Типичные вносимые потери, дБ     | 0,2±0,1               |
| Максимальные вносимые потери, дБ | 0,5                   |
| Воспроизводимость, дБ            | ≤0,10                 |
| Заменяемость, дБ                 | ≤0,20                 |
| Обратное отражение, дБ           | ≥50                   |
| Минимальный радиус изгиба, мм    | 15                    |
| Количество подключений           | Более 1000 раз        |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Диапазоны температур

Температура хранения, °C

от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C

от -40 до 70