




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

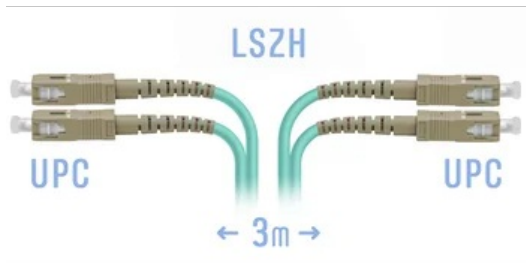

Патчкорд оптический SC MM Duplex 3метра

SNR-PC-SC/UPC-MM-DPX-3m

Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд

SC/UPC - SC/UPC

представляет собой отрезок дуплексного оптического кабеля длиной 3 метра и внешним диаметром 3 мм, оконцованный с двух сторон коннекторами SC, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов SC-SC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

Основные характеристики:

- малые вносимые потери;
- малое отражение;
- хорошая воспроизводимость;
- хорошая заменяемость;
- высокая температурная стабильность.

Область применения:

- абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- волоконо-оптические датчики;
- оптоволоконные системы передачи данных;
- оптоволоконные сети доступ;
- оборудование для диагностики.

Информация для заказа:

Артикул	Длина, м.
SNR-PC-SC/UPC-MM-DPX-1m	1
SNR-PC-SC/UPC-MM-DPX-3m	3
SNR-PC-SC/UPC-MM-DPX-5m	5

По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

разной длины;
с любой категорией волокна: OM3, OM4, OM5;
с любым типом коннекторов;
типом полировки.

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Duplex)
Тип волокна	ММ (OM3)
Тип коннектора А	SC
Тип коннектора В	SC
Тип полировки коннектора А	UPC
Тип полировки коннектора В	UPC
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	3
Диаметр кабеля, мм	3,0
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Бирюзовый
Типичные вносимые потери, дБ	$0,2 \pm 0,1$
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	$\leq 0,10$
Заменяемость, дБ	$\leq 0,20$
Обратное отражение, дБ	≥ 50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз

Диапазоны температур

Температура хранения, °C	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -20 до 70