




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

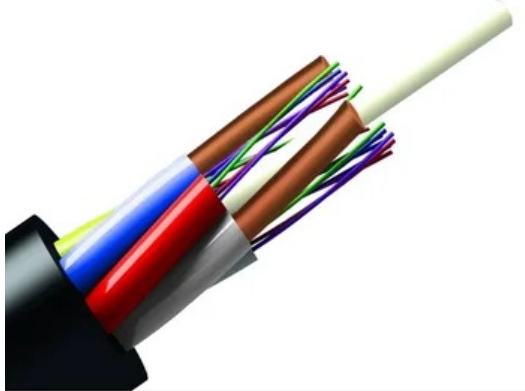

Кабель оптический комбинированный ОСД- 1х4А/2Мх1,5-4 (медь сечение 1,5мм)

ОСД-1х4А/2Мх1,5-4

Описание

Комбинированный оптоэлектрический кабель, содержит оптические волокна в гидрофобном заполнителе и двумя медными жилами сечением 1,5 мм² в изоляции.

Оптический кабель ОСД представляет собой строение центральный силовой элемент вокруг него располагаются изолированные медные жилы и модули, содержащие оптоволокна. Число оптических волокон варьируются от пожеланий заказчика. Пространство внутри кабеля и оптических модулей содержит сухой водоотталкивающий компонент. Внешняя оболочка изготовлена из полиэтилена.

Общие

Тип оптического кабеля	Подвесной самонесущий
Диэлектрическая конструкция	Нет
Количество волокон	4
Тип волокна	SM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км	≤0,32 (1310 нм) / ≤0,18 (1550 нм)
Диаметр кабеля, мм	12,5
Силовой элемент	Покров из стеклонитей
Стойкость к растяжению, кН	4
Материал оболочки	PE
Цвет оболочки	Черный
Температура монтажа, °C	от -10 до 50
Температура хранения, °C	от -50 до 50
Масса кабеля, кг/км	190
Стандартная строительная длина, км	4