


ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

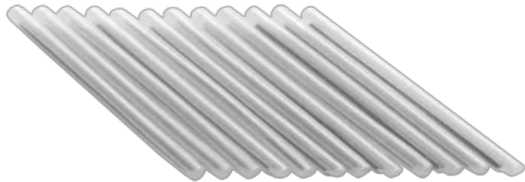

Гильза термоусадочная 1.0x45мм (аналог КДЗС), уп. 100 шт.

SNR-TCT-1.0/45

Описание

Термоусадочная гильза КДЗС предназначена для обеспечения механической прочности и влагозащитенности места соединения (сварки) двух оптических волокон.

Конструкция гильзы состоит из внешнего слоя (полиолефин), внутренней трубки (сэвилен) и металлического стержня, защищающего гильзу от деформации в процессе термоусадки. Гильза КДЗС после сварки и термоусадки размещается в специальных пазах сплайс-кассет кроссов, распределительных боксов и муфт.

Гильзы поставляются в упаковках по 100 шт.

Общие

Тип комплектующих	КДЗС
Длина гильзы, мм	45
Диаметр гильзы до усадки, мм	$3,5 \pm 0,1$
Диаметр гильзы после усадки, мм	$2,5 \pm 0,1$
Материал:	Полиолефин/Сэвилен/Сталь
Температура хранения, °C	от -70 до 85
Температура эксплуатации, °C	от -55 до 70
Количество в упаковке	100