


## Шлюз-VoIP D-Link DVG-6008S

### DVG-6008S

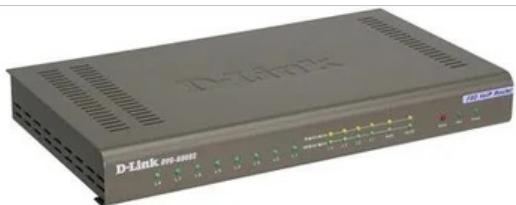

## Описание

### Описание:

DVG-6008S обеспечивает подключение IP-сети к аналоговой телефонной линии POST для передачи голосовых данных на обычные телефоны и факсы. Устройство оборудовано 8 портами FXO для подключения к телефонной линии, 4 портами 10/100BASE-TX Ethernet LAN и 1 портом 10/100BASE-TX Ethernet WAN.

### Снижение затрат и защита инвестиций

Шлюз DVG-6008S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию для Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.

### Гарантиированное качество голоса

Шлюз DVG-6008S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.

### Функции вызова

- Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
- Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
- Отображение идентификаторазывающего абонента (Caller ID)

### Настройка/Обновление

- Легкая настройка IVR или Web-интерфейсом
- Обновление программного обеспечения на основе Web-интерфейса

### Характеристики:

#### Интерфейсы устройства

- 8 портов FXO RJ-11
- 4 порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
- 1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN

#### Типы подключений

- DHCP-клиент
- PPPoE-клиент
- PPTP
- Кабель BigPond (Австралия)

#### Функции маршрутизации



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
+7 (727) 344-344-4  
sales@nag.kz

DHCP-сервер  
Виртуальный сервер  
DMZ  
Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL  
RIP v.1, v.2, Static route  
DDNS: DynDns.org, TZ0, 3322.ORG  
NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP

#### **Телефонная книга**

Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD

#### **SIP**

Регистрация порта "By Port" "By machine  
Набор номера в стандарте E.164  
Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)  
SIP PING  
Настраиваемый порт NAT binding interval  
CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)  
Функция hot line/warm line  
Поддержка односторонней системы связи (SIP 183)  
Функции группового вызова  
Удержание, ожидание вызова  
Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения  
Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа  
3-сторонняя конференция  
T.30 fax pass-through  
T.38 fax relay  
Регулируемый уровень обнаружения тонов факса  
Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO

#### **Голосовые функции**

G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1  
Регулируемый jitter-буфер  
Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)  
Обнаружение и подавление шума  
Эхоподавление  
Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации  
Скоростной набор  
Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам  
ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)  
Поддержка кнопки FLASH

#### **Управление**

Web-интерфейс и Telnet, IVR

#### **Индикаторы**

Power  
Reset  
Alarm  
Run

#### **Физические параметры**

##### **Входное напряжение**

От 100 до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 12 В постоянного тока внутреннего источника питания

**Размеры**

302 x 179 x 45 мм

**Вес**

1.2 кг.

**Рабочая температура**

От 0° до 45° С

**Температура хранения**

От -25° до 75° С

**Влажность**

До 95% без конденсата

**Излучение (EMI)**

FCC Class A

CE

**Сертификат безопасности**

UL

[Описание на сайте производителя](#)

Производитель: D-Link

## Общие

Тип линий	FXO
Количество линий (SIP аккаунтов)	8
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	PPTP Static IP DHCP PPPoE
Сетевые протоколы	IPv4; UDP; TCP; DNS; NTP
Management	TFTP / HTTP / FTP
Безопасность	SRTP Web листы доступа
QoS	802.1p; TOS
Режимы работы LAN порта	router; bridge
Дополнительные виды обслуживания	Переадресация вызова АОН Call park Ожидание вызова Удержание вызова Режим не беспокоить (DND)
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through; T.38
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Управление	SNMP Telnet TR-069 Web
Индикаторы активности	питание; линии
USB	нет
Размеры, мм	287x160x36
BEC, кг	1,2
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
Материал корпуса	Металл
Цветовая гамма	черный