


## Шлюз-VoIP D-Link DVG-6008S

DVG-6008S

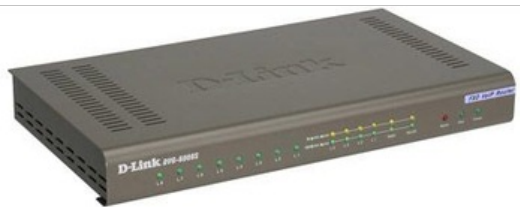

### Описание

#### Описание:

DVG-6008S обеспечивает подключение IP-сети к аналоговой телефонной линии POST для передачи голосовых данных на обычные телефоны и факсы. Устройство оборудовано 8 портами FXO для подключения к телефонной линии, 4 портами 10/100BASE-TX Ethernet LAN и 1 портом 10/100BASE-TX Ethernet WAN.

#### Снижение затрат и защита инвестиций

Шлюз DVG-6008S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию для Интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.

#### Гарантированное качество голоса

Шлюз DVG-6008S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.

#### Функции вызова

Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова  
Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов  
Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)

#### Настройка/Обновление

Легкая настройка IVR или Web- интерфейсом  
Обновление программного обеспечения на основе Web-интерфейса

#### Характеристики:

##### Интерфейсы устройства

8 портов FXO RJ-11  
4 порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN  
1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN

##### Типы подключений

DHCP-клиент  
PPPoE-клиент  
PPTP  
Кабель BigPond (Австралия)

##### Функции маршрутизации



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

DHCP-сервер  
Виртуальный сервер  
DMZ  
Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL  
RIP v.1, v.2, Static route  
DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG  
NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP

### **Телефонная книга**

Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD

### **SIP**

Регистрация порта "By Port" "By machine"  
Набор номера в стандарте E.164  
Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)  
SIP PING  
Настраиваемый порт NAT binding interval  
CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)  
Функция hot line/warm line  
Поддержка односторонней системы связи (SIP 183)  
Функции группового вызова  
Удержание, ожидание вызова  
Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения  
Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа  
3-сторонняя конференция  
T.30 fax pass-through  
T.38 fax relay  
Регулируемый уровень обнаружения тонов факса  
Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO

### **Голосовые функции**

G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1  
Регулируемый jitter-буфер  
Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)  
Обнаружение и подавление шума  
Эхоподавление  
Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации  
Скоростной набор  
Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам  
ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)  
Поддержка кнопки FLASH

### **Управление**

Web-интерфейс и Telnet, IVR

### **Индикаторы**

Power  
Reset  
Alarm  
Run

### **Физические параметры**

#### **Входное напряжение**

От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 12 В постоянного тока внутреннего источника питания



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

**Размеры**

302 x 179 x 45 мм

**Вес**

1.2 кг.

**Рабочая температура**

От 0° до 45° C

**Температура хранения**

От -25° до 75° C

**Влажность**

До 95% без конденсата

**Излучение (EMI)**

FCC Class A

CE

**Сертификат безопасности**

UL

[Описание на сайте производителя](#)

Производитель: D-Link

## Общие

Тип линий	FXO
Количество линий (SIP аккаунтов)	8
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP PPTP PPPoE
Сетевые протоколы	IPv4; NTP; DNS; UDP; TCP
Management	TFTP / FTP / HTTP
Безопасность	SRTP Web листы доступа
QoS	802.1p; TOS
Режимы работы LAN порта	router; bridge
Дополнительные виды обслуживания	Режим не беспокоить (DND) Переадресация вызова АОН Call park Ожидание вызова Удержание вызова
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Поддержка FAX-over-IP

G.711 Pass-through; T.38

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Управление

SNMP  
Telnet  
TR-069  
Web

Индикаторы активности

питание; линии

USB

нет

Размеры, мм

287x160x36

ВЕС, КГ

1,2

Рабочая температура, °C

от 0 до 45

Материал корпуса

Металл

Цветовая гамма

черный