




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

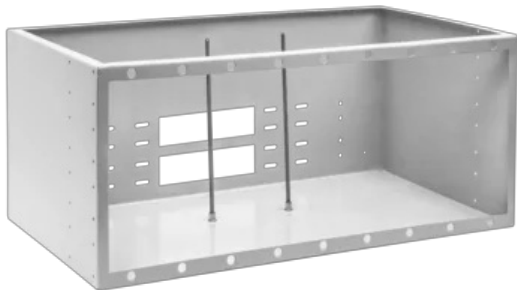

Кросс оптический 19" (ШКОС), до 144 портов

SNR-ODF-144R-LE

Описание

Адаптерные планки SC, FC/ST в комплект поставки не входят.

Стойечный оптический кросс

SNR-ODF-144R-LE

используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку.

Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные входы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (**КДЗС**).

Кросс имеет кабельные входы, что позволяет легко производить монтаж кабеля. Конструкция предусматривает фиксацию вводимого кабеля по оболочке с помощью пластиковых хомутов, а так же фиксировать силовой элемент с помощью металлической площадки.

Оптические адаптеры (розетки) устанавливаются в сменные адаптерные планки **SC, FC/ST**, которые **заказываются отдельно**.


Особенности кроссов:

- корпус кросса выполнен из стали и имеет антикоррозийное порошковое покрытие;
- возможность замены сменных адаптерных планок;
- регулировка кронштейнов для крепления к стойке по глубине на 2 положения.

Конструкция данного оптического кросса позволяет осуществлять быстрый и качественный монтаж оптических сетей.

Общие

Тип монтажа кросса	Стойечный
Высота, U	4
Материал:	Сталь (1,0 мм)
Количество оптических портов	144
Тип устанавливаемых адаптеров	В зависимости от установленных планок



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество кабельных вводов	2
Количество адаптерных планок	9
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 50
Габаритные размеры, мм	403x215x176
ВЕС, КГ	7,0