




TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
+7 (727) 344-344-4  
sales@nag.kz

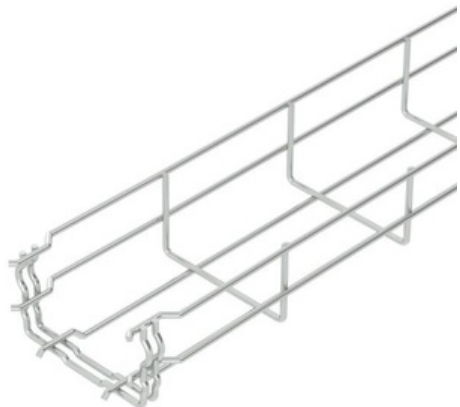

Лоток проволочный 100x55  
L3000 сталь 3.9мм GRM 55 100  
G оцинк. ОВО 6001442

6001442

## Описание

Лоток проволочный 100x55 L3000 GRM 55 100 G (дл.3м) ОВО 6001442 предназначен для быстрого и удобного монтажа кабеленесущих систем. Изделие обеспечивает надежность конструкции и возможность многократного монтажа и демонтажа в случае необходимости. Изготовлен лоток из металлической, гальванически оцинкованной проволоки DIN EN 10244/2. Магнитное затухание от влияния экрана составляет 15дБ без крышки и 25дБ с крышкой. Для лотка не нужны дополнительные соединительные аксессуары — монтаж производится простой вставкой секций одна в другую. Размер каждой ячейки — 50 на 100мм. Технические характеристики проволочного лотка: • ширина — 100мм; • высота — 55мм; • длина — 3000мм; • диаметр проволоки — 3,9мм; • полезное поперечное сечение — 40 см. кв.; • вес — 72,4кг/100м.

## Общие

Встроенная разделительная перегородка	Нет (без)
Исполнение	С встроенным интегрированным соединителем
Вид товара	Лоток кабельный проволочный
Гарантийный срок	12 месяцев
Защитное покрытие поверхности	Гальванически/электролитически оцинкованная
Материал	Сталь
Ширина мм	0.1
Безвинтовое соединение	Да