




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

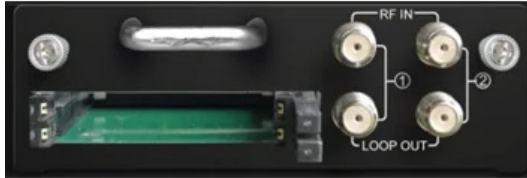

Модуль двухканального DVB-S/S2/S2X демодулятора SNR-TM-2CI для SNR-TM-4T2C-128IP

SNR-TM-2CI

Описание

Карта демодуляции для трансмодулятора **SNR-TM-4T2C-128**.

Карта позволяет принять сигнал 2х-транспондеров в диапазоне 950 ~2150 МГц и направить потоки на внутреннюю шину трансмодулятора **SNR-TM-4T2C-128**

Имеет 2 CI-интерфейсы под CAM-модули для дескреблирования сигнала. Поддерживает **BISS** и **T2MI** (1 на модуль)

Общие

Серия устройств	SNR-TM
Стандарты ТВ-вещания	DVB-S/S2/S2X
Формат модуляции	QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Количество ВЧ входов тюнера	2
Рабочий диапазон частот, МГц	950 - 2150
CI-интерфейсы	2
Дескреблирование	BISS-1, BISS-E, Simulcrypt CA
Дополнительные разъемы	2 x Loop out
Тип оборудования	Демодулятор