




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

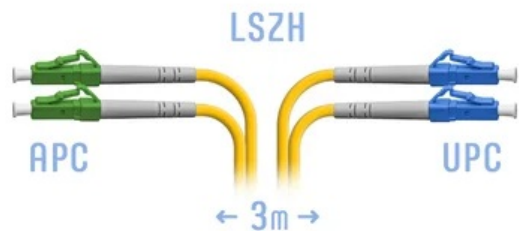

Патчкорд оптический LC/UPC- LC/APC SM Duplex 3метра

SNR-PC-LC/UPC-LC/APC-DPX-3m

Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд

LC/UPC - LC/APC

представляет собой отрезок дуплексного оптического кабеля длиной 3 метра и внешним диаметром 3 мм, оконцованный с двух сторон коннекторами LC различной полировки - UPC (Ultra Physical Contact) и APC (Angled Physical Contact).

Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Преимуществом патчкордов LC-LC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

Основные характеристики:

- Малые вносимые потери;
- Малое отражение;
- Хорошая воспроизводимость;
- Хорошая заменяемость;
- Высокая температурная стабильность.

Область применения:

- Абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- Волоконо-оптические датчики;
- Оптоволоконные системы передачи данных;
- Оптоволоконные сети доступ;
- Оборудование для диагностики.

Информация для заказа:



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Артикул	Длина, м.
SNR-PC-LC/UPC-LC/APC-DPX-0,5m	0,5
SNR-PC-LC/UPC-LC/APC-DPX-1m	1
SNR-PC-LC/UPC-LC/APC-DPX-2m	2
SNR-PC-LC/UPC-LC/APC-DPX-3m	3
SNR-PC-LC/UPC-LC/APC-DPX-5m	5

По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:

разной длины;
с любым типом волокна как G.657.A, так и G.652.D;
с любым типом коннекторов;
типом полировки;
SM или MM.

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Duplex)
Тип волокна	SM (G.652.D)
Тип коннектора А	LC
Тип коннектора В	LC
Тип полировки коннектора А	UPC
Тип полировки коннектора В	APC
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Длина патч-корда, м	3
Диаметр кабеля, мм	3,0
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Желтый
Типичные вносимые потери, дБ	02±01
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Диапазоны температур

Температура хранения, °C

от -40 до 70

Температура эксплуатации, °C

от -20 до 70