




ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

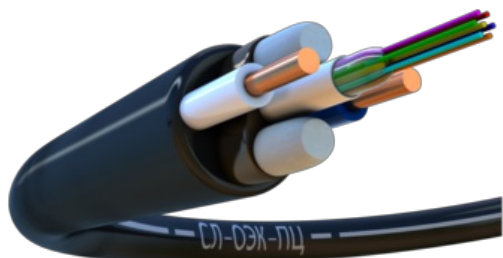

Кабель оптический СЛ-ОЭК-ПЦ- (1Е2-1,5)+2х0,5

СЛ-ОЭК-ПЦ-(1Е2-1,5)+2х0,5

Описание

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Комбинированный оптоэлектрический кабель с диэлектрическими силовыми элементами, полимерным модулем, содержащим оптические волокна в гидрофобном заполнителе и медными жилами в изоляции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижение расходов на логистику и монтаж в 2 раза за счет комбинированной конструкции. Удобство эксплуатации обеспечивают малый вес и габариты ввиду отсутствия в конструкции стальных элементов. Высокая устойчивость к разрушающим факторам и несанкционированным воздействиям из-за двойной изоляции оптического модуля и электрических жил. Дополнительная защита всех элементов конструкции обеспечивается общей внутренней оболочкой.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Оптоэлектрические кабели **СЛ-ОЭК-ПЦ** применяются для:

подвеса, горизонтальной и вертикальной прокладки в системах видеонаблюдения, сигнализации и связи,
для питания удалённых устройств малой и средней мощности,
одновременной передачи информации по одномодовым оптическим волокнам.

Общие

Тип оптического кабеля	Универсальный
Диэлектрическая конструкция	Нет
Количество волокон	1
Тип волокна	SM (G.652.D)
Диаметр кабеля, мм	7,5
Силовой элемент	Стеклопластиковый прут



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Стойкость к растяжению, кН

1.5

Материал оболочки

PE

Цвет оболочки

Черный

Температура монтажа, °C

от -30 до 70

Температура эксплуатации, °C

от -60 до 70