




TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

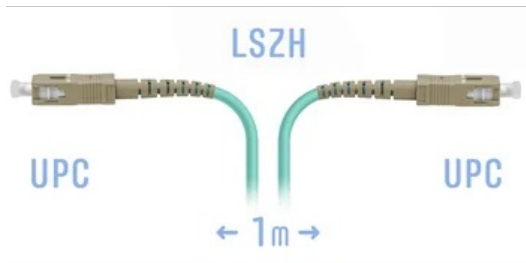

Патчкорд оптический SC/UPC MM 1метр

SNR-PC-SC/UPC-MM-1m

Описание

Оптический патчкорд предназначен для подключения функциональных блоков оптического телекоммуникационного оборудования между собой и к оптическому распределительному оборудованию (кроссу). Оптический патчкорд

SC/UPC - SC/UPC

представляет собой отрезок симплексного оптического кабеля длиной 1 метр и внешним диаметром 3 мм, оконцованный с двух сторон коннекторами SC, тип полировки - UPC (Ultra Physical Contact). Наружная оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Преимуществом патчкордов SC-SC является надежность разъемного соединения и малый уровень прямых потерь.

Основные характеристики:

- малые вносимые потери;
- малое отражение;
- хорошая воспроизводимость;
- хорошая заменяемость;
- высокая температурная стабильность.

Область применения:

- абонентское телевидение, FTTH, LAN;
- волоконо-оптические датчики;
- оптоволоконные системы передачи данных;
- оптоволоконные сети доступ;
- оборудование для диагностики.

Информация для заказа:

Артикул	Длина, м.
SNR-PC-SC/UPC-MM-1m	1
SNR-PC-SC/UPC-MM-3m	3

По желанию заказчика изготавливаем патчкорды:

- разной длины;
- с любой категорией волокна: OM3, OM4, OM5;
- с любым типом коннекторов;



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

типом полировки;
SM или MM.

Технические характеристики

Тип патчкорда	Распределительный (Simplex)
Тип волокна	MM (OM3)
Тип коннектора A	SC
Тип коннектора B	SC
Тип полировки коннектора A	UPC
Тип полировки коннектора B	UPC
Длина патч-корда, м	1
Диаметр кабеля, мм	3,0
Материал оболочки	LSZH
Цвет оболочки	Бирюзовый
Типичные вносимые потери, дБ	02±01
Максимальные вносимые потери, дБ	0,5
Воспроизводимость, дБ	≤0,10
Заменяемость, дБ	≤0,20
Обратное отражение, дБ	≥50
Минимальный радиус изгиба, мм	30
Количество подключений	Более 1000 раз